

Via XXV Aprile, 11 – Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051.72.72.45 – Fax 051.72.72.85
www.ambulanze.it – info@ambulanze.it

Spett. Le
PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA
Via Sandro Pertini, 118
41058 - VIGNOLA (MO)

Offerta n° 257 FP/A30/E20 del 14/04/2022

In riferimento alla Vs. gradita richiesta, abbiamo il piacere di presentarVi la nostra miglior offerta per l'elaborazione di un veicolo adibito al trasporto persone (totale posti n° 9: 2 posti anteriori, 5 posti posteriori e 2 aree attrezzate per carrozzella), conforme alle venticinque normative ministeriali:

VISDIS/DUC - Allestimento realizzato su **FIAT DUCATO 2.2 turbo diesel 140 cv MH2 Euro 6D Full, categoria M1.**

Codice	Descrizione																																								
290.5JN.8	Fiat Ducato 290 Combinato 33qli MH2 2.2 Multijet 16v 140cv 6M																																								
	<p>Motore turbo diesel, cilindrata 2200 cc, 140 CV, portata 15 Q.li, Euro 6D, passo 3450, tetto rialzato di serie, colore bianco, vetri 2^a luce scorrevoli, lunotto termico, due posti in cabina di guida completi di appoggiatesta e cinture di sicurezza, sedile conducente regolabile in altezza, portellone laterale scorrevole di dimensioni mm. 1250 di larghezza e mm. 1700 di altezza, piantone guida con regolazione assiale, trip computer, distribuzione 16 valvole doppio albero a camme, iniezione diretta tipo "Common Rail" a controllo elettronico, con turbocompressore a geometria fissa con intercooler, sospensioni posteriori ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinale, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici e barra stabilizzatrice, sospensioni anteriori a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice, coppe ruote specifiche, portellone laterale scorrevole a tutta altezza, due porte posteriori battenti a tutta altezza, due specchi retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale, fari alogeni a doppia parabola, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, air bag conducente, ABS e controllo elettronico di frenata (EBD), assistenza meccanica di frenata MBA (modular Brake Assistant), consumo carburante (l/100 km, ciclo urbano/extraurbano/misto) 8,5/5,9/6,9.</p> <p>Dimensioni e caratteristiche tecniche:</p> <table border="1"> <tr> <td>Lunghezza:</td> <td>5413 mm</td> <td>Tipo di sterzo:</td> <td>a cremagliera con idroguida</td> </tr> <tr> <td>Larghezza:</td> <td>2050 mm</td> <td>Pneumatici:</td> <td>215/75 R16C</td> </tr> <tr> <td>Altezza:</td> <td>2590 mm</td> <td>Impianto frenante:</td> <td>doppio circuito H-I, ABS, EBD</td> </tr> <tr> <td>Sbalzo ant.:</td> <td>945 mm</td> <td>Freni anteriori:</td> <td>a disco autoventilanti D280</td> </tr> <tr> <td>Sbalzo post.:</td> <td>1018 mm</td> <td>Freni posteriori:</td> <td>a disco D280</td> </tr> <tr> <td>Interasse:</td> <td>3450 mm</td> <td>Capacità serbat.:</td> <td>90 lt</td> </tr> <tr> <td>Diam. sterzata:</td> <td>12,1 mt</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Motore e trasmissione:</p> <table border="1"> <tr> <td>Potenza max KW (cv)</td> <td>110,0 (150) a 3500 rpm</td> <td>Coppia max Nm (kgm)</td> <td>350 (35,7) a 1500 rpm</td> </tr> <tr> <td>Trazione:</td> <td>anteriore</td> <td>Frizione:</td> <td>monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto</td> </tr> <tr> <td>Cambio:</td> <td>6 marce + RM</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lunghezza:	5413 mm	Tipo di sterzo:	a cremagliera con idroguida	Larghezza:	2050 mm	Pneumatici:	215/75 R16C	Altezza:	2590 mm	Impianto frenante:	doppio circuito H-I, ABS, EBD	Sbalzo ant.:	945 mm	Freni anteriori:	a disco autoventilanti D280	Sbalzo post.:	1018 mm	Freni posteriori:	a disco D280	Interasse:	3450 mm	Capacità serbat.:	90 lt	Diam. sterzata:	12,1 mt			Potenza max KW (cv)	110,0 (150) a 3500 rpm	Coppia max Nm (kgm)	350 (35,7) a 1500 rpm	Trazione:	anteriore	Frizione:	monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto	Cambio:	6 marce + RM		
Lunghezza:	5413 mm	Tipo di sterzo:	a cremagliera con idroguida																																						
Larghezza:	2050 mm	Pneumatici:	215/75 R16C																																						
Altezza:	2590 mm	Impianto frenante:	doppio circuito H-I, ABS, EBD																																						
Sbalzo ant.:	945 mm	Freni anteriori:	a disco autoventilanti D280																																						
Sbalzo post.:	1018 mm	Freni posteriori:	a disco D280																																						
Interasse:	3450 mm	Capacità serbat.:	90 lt																																						
Diam. sterzata:	12,1 mt																																								
Potenza max KW (cv)	110,0 (150) a 3500 rpm	Coppia max Nm (kgm)	350 (35,7) a 1500 rpm																																						
Trazione:	anteriore	Frizione:	monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto																																						
Cambio:	6 marce + RM																																								

Offerta n 257 FP/A30/E20 del 14/04/2022 – PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA

Optional Fiat Ducato 290 Combinato

Codice	Serie/OP	Descrizione	Note
297		Sedile passeggero con schienale reclinabile	
CJ1		Air bag passeggero	
64E		Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta	
50E		Carter sedili	
508		Sensori parcheggio e cicalino	
097		Fendinebbia	
204		Climatizzatore supplementare posteriore	
		Pack clima, Radio tauchscree 7", presa usb, retrocamera, specchi elettrici	

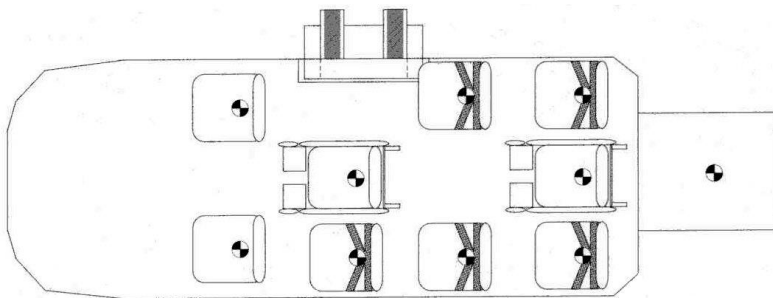
E000 - Caratteristiche tecniche allestimento esterno

Codice	Serie/OP	Descrizione	Prezzo €
		Decorazione esterna	
E602/GEDU	S	Gradino di salita laterale a scomparsa mod. GE-3110-K "STEM" comandato elettricamente all'apertura e chiusura del portellone laterale; pedana in estruso in lega leggera ad alta resistenza con 4 differenti settori ad attrito differenziato, illuminazione frontale e laterale, spessore 67 mm, dotato di cuscinetti di nuova concezione su perni in acciaio inox, esenti da manutenzione ed il sistema brevettato antiapertura STEMLOCK. Autobloccante in presenza di ostacoli. Disinseribile dal comando posto in cabina guida (su richiesta). Portata distribuita 300 kg, portata concentrata 150 kg. Dimensioni 110 x 25 cm.	
	S	Simboli identificativi "trasporto disabili" deambulanti in carrozzella, a norma di legge.	
E900/E901		Kit decorazione esterna come da Vostra specifica	

I000 - Caratteristiche tecniche allestimento interno

Codice	Serie/OP	Descrizione	Prezzo €
	S	Applicazione tramite saldatura di apposite piastre metalliche di rinforzo sul telaio del veicolo per la realizzazione dei punti di ancoraggio dei bloccaggi delle carrozzelle e dei sedili.	
	S	Trattamento anticorrosivo di tutte le parti metalliche di carrozzeria interessate dalla lavorazione.	
		Copertura in alluminio sagomato, della pedana di salita dx/sx della cabina di guida.	
		Sedileria	

Offerta n 257 FP/A30/E20 del 14/04/2022 – PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA

	S	<p>Configurazione posti a sedere: 2 posti anteriori in cabina, 5 posti posteriori (3 poltrone sul lato sinistro, 2 sul lato destro), 2 aree attrezzate per il trasporto di persone non deambulanti in carrozzella, alloggiare nella corsia centrale tra i sedili.</p> <p>Le 5 poltrone del vano sono tutte dotate di cintura di sicurezza a doppia bretella, orecchiere e bracciolo per la massima sicurezza del passeggero.</p> <p style="text-align: center;"><u>TUTTI I SEDILI DEL TIPO ASPORTABILE</u></p> 	
	S	Poltrone modello Schnierle Linea 4P , omologate M1, seduta fissa, schienale fisso, cintura di sicurezza a 4 punti, braccioli.	Nr. 5
DS01/QSUW	S	N° 2 alloggiamenti nelle aree predisposte nella corsia centrale per due carrozzelle posizionate fronte marcia, completi di bloccaggio mediante kit di cinture su guida a pavimento modello Q-Straint per la carrozzella e per il trasportato.	
		Pavimentazione e finiture	
M100/M108	S	Pianale in alluminio Alufloor , realizzato in profili estrusi di alluminio uniti tra loro a pressione e fissato al pianale del veicolo; testato TUV in M1, permette un agevole aggancio e scorrimento delle poltrone, oltre a rapida riconfigurazione del vano di carico grazie alle guide Unwin incorporate. Rivestito in materiale plastico gommato, antiscivolo, antiassorbente e facilmente lavabile.	
	S	Montaggio di profili in alluminio risato antiscivolo in corrispondenza del portellone laterale e del portellone posteriore.	
	S	Maniglione di salita posizionato in prossimità del portellone laterale scorrevole.	

Dispositivi di accesso per carrozzella:

Codice	Descrizione
Autolift BBS 1250 SKY	In corrispondenza della porta posteriore, sollevatore per disabili interno mod. Autolift BBS 1250 SKY a doppio braccio completamente automatico con pedana telescopica che rende libera la visuale posteriore e un più semplice caricamento dei bagagli. Azionato con pulsantiera a cavo. Spazio disponibile sulla pedana 80 cm. X 125 cm, altezza massima di sollevamento 92 cm, portata 350 Kg. Completo di pompa manuale di emergenza, pedana antiribaltamento idraulica e maniglioni di sicurezza laterali. Manuale d'uso in italiano, marchiatura CE, compatibilità elettromagnetica garanzia 3 anni. Peso netto 142 Kg.

Offerta n 257 FP/A30/E20 del 14/04/2022 – PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA

Codice	Descrizione
	

TOTALE FORNITURA A VOI RISERVATO

€. 36.000,00

Offerta n 257 FP/A30/E20 del 14/04/2022 – PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA**Condizioni generali di vendita:**

Tempi di consegna:	30 giorni lavorativi dalla messa a disposizione del mezzo.
Consegna:	franco nostra fabbrica
Messa in strada con immatricolazione:	a Ns. carico
Relazioni tecniche, collaudo presso MTCT:	a Ns. carico
IVA:	22% a Vs. carico.
Pagamento:	mezzo alla messa a disposizione da Ford presso la nostra azienda, elaborazione da concordarsi.
.Garanzia:	24 mesi sui lavori di elaborazione, apparecchiature come da casa costruttrice
Validità offerta:	20 gg, salvo variazioni listino mezzo base

Foro Esclusivo: Le parti espressamente concordano che per qualsiasi controversia attinente all'interpretazione, validità, esecuzione o applicazione della presente sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di BOLOGNA, ciò con esplicita esclusione di ogni altro Foro, ivi previsto quello del Consumatore, laddove eventualmente applicabile, in quanto all'uopo con la sottoscrizione del presente contratto **espressamente derogato dalle parti in seguito a specifica trattativa.**

Nell'offerta sono compresi n° 2 tagliandi di controllo completi gratuiti da effettuarsi durante il primo anno presso di noi.

RingraziandoVi, per averci interpellato e augurandoci di poterVi servire, restiamo a Vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari. Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vision Ambulanze, s.r.l.

In caso di accettazione della presente offerta, vogliate inviarci questa pagina firmata e timbrata:

Offerta n 257 FP/A30/E20 del 14/04/2022	Timbro e firma:
Data: ____/____/____	_____
<i>Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificamente le seguenti clausole: Foro esclusivo</i>	_____